マルチ機能の漏れ電流計

Let's Create
New Concepts of Instrumens
MULTI

2CT方式
ミニクランプリーカー M-2002

標準価格¥90,000（税込み¥94,500）

① 大小ふたつのCTで漏れ電流計・電流測定

本体CTΦ40mmと補助CTΦ5mm両用

② 2CT方式で漏れ電流計測も可能

単相回路で一括できない場合にも対応

③ 歪み波形対応　真の実効値指示型

TRUE RMS　ACO.1mA～200A

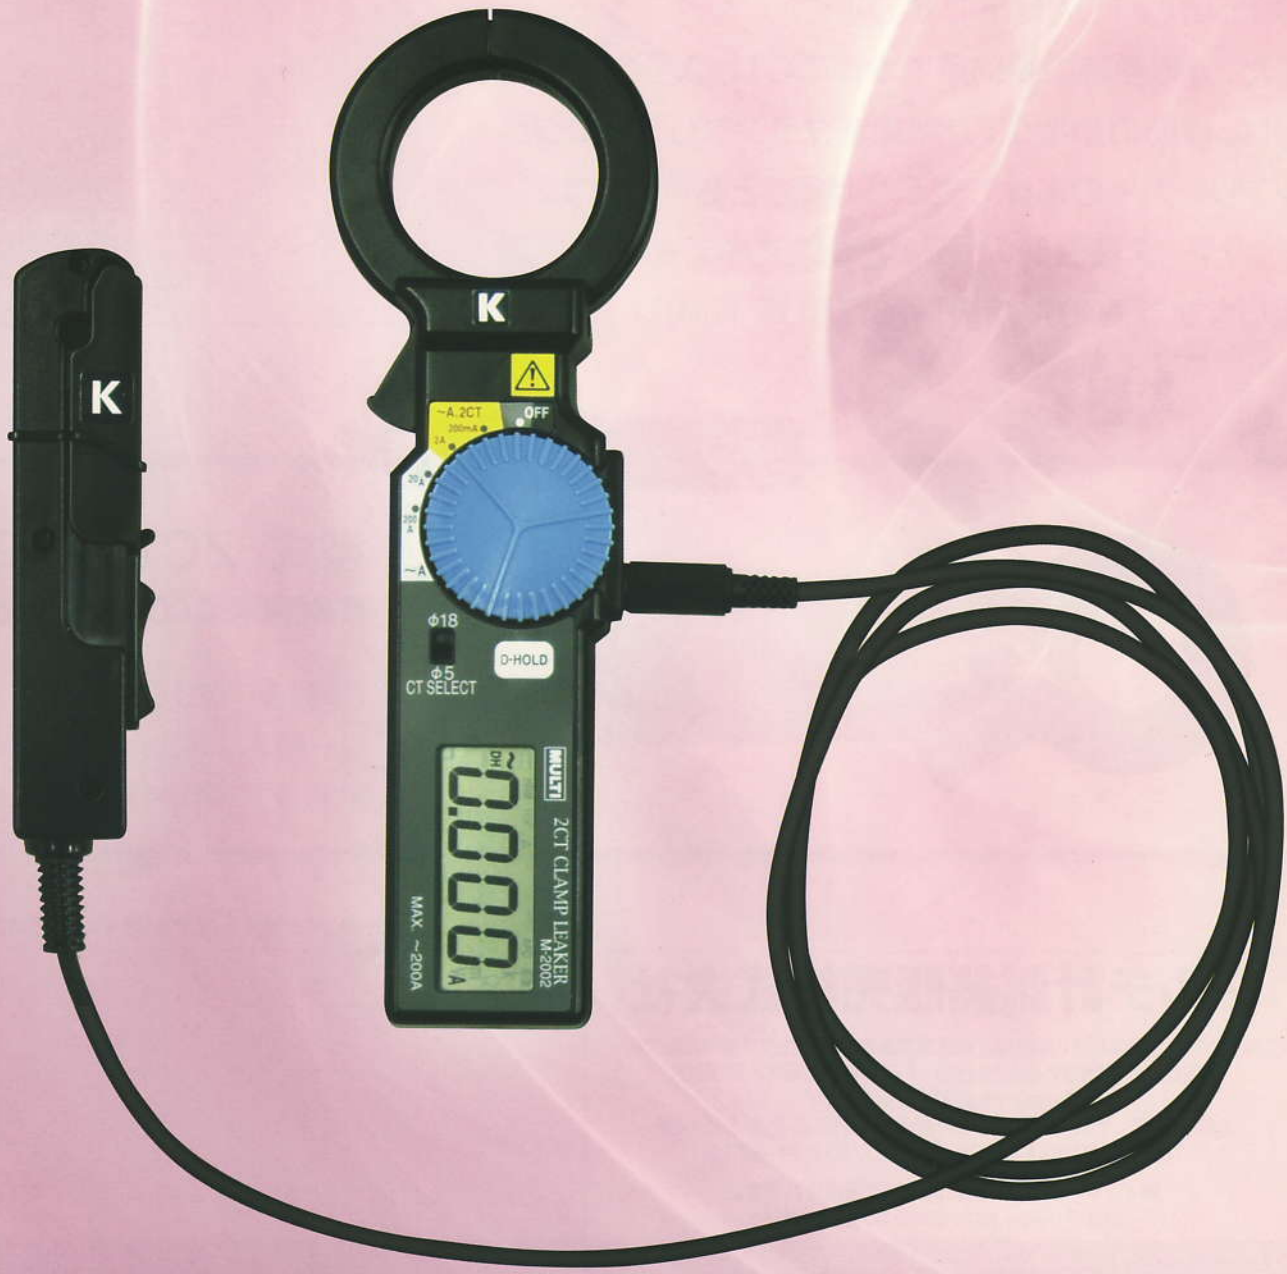

仕様　本体側

測定機能	漏れ電流·線電流·2CT方式漏れ電流
測定範囲	漏れ電流　0～1000mA/10A(50/60Hz) 線電流　0～20A/200A(50/60Hz) 2CT方式漏れ電流 0～1000mA/10A (50/60Hz)
交流変換方式	実効値検波
CT内径	Φ40mm
サンプルレート	約2回/秒
表示	液晶表示 最大表示[9999]単位記号付
データホールド	データホールドSWをONで表示値をホールド
電池電圧低下表示	動作電圧以下の時に[B]マーク点灯
オートパワーオフ	最終ロータリSW操作10分後に自動OFF
使用回路電圧	AC500V以下の低圧電路
使用温湿度範囲	0～40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)
電　源	単4アルカリ乾電池 LR03×3個
外形寸法·重量	64(W)×195(H)×24(D)mm 約190g

性能

レンジ		分解能	確度(50/60Hz)
2CT側	AC 1000mA	0.1mA	±1%rdg±10dgt
	AC 10A	0.001A	
本体CT側	AC 20A	0.01A	
	AC 200A	0.1A	0～100A±1%rdg±10dgt 101A～150A±3%rdg±10dgt 151～200A±6%rdg±10dgt

但し、23℃±5℃　85%RH 以下　結露なきこと

付属品	単4アルカリ乾電池 3個·取扱説明書 1部 ソフトケース 1個·補助CT(CTP-05-2)1個
付属補助CT仕様	CT内径　Φ5mm リード線　1.5m　専用コネクタ付 寸法　25×114×19mm
オプション	補助CT (ZCT-18-2)　下図

2CT方式漏れ電流計[M-2002]は、単相電路において、一括して漏れ電流が測定できない場合に、補助CTと組合せて、今まで測定できなかった端末の漏れ電流が測定できます。(右図)(残留電流の影響は15mA/10A以下です。)
また、分電盤等の狭い所で本体のCTが入らない場合には、補助の小型CTで電線をクランプしてミニクランプリーカーの本体で表示させることも可能です。
インバータ機器等の歪んだ電流波形でも正確に測定します。(真の実効値指示 TRUE RMS)

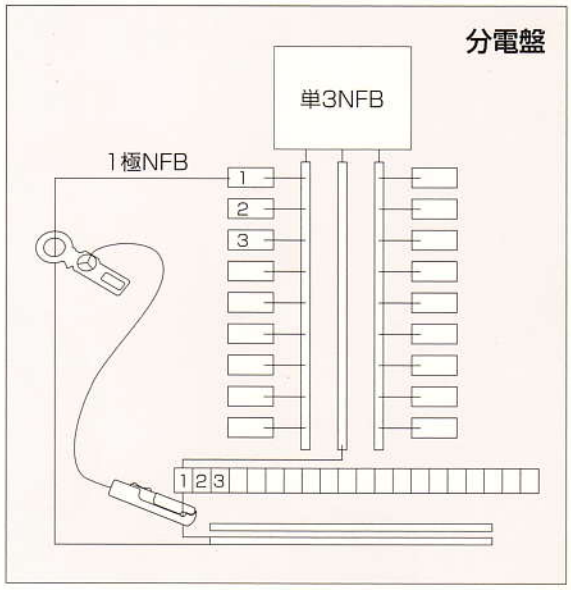

オプション補助CT

型式　ZCT-18-2

標準価格¥30,000(税込み¥31,500)

CT内径　Φ18mm
リード線　1.5m　専用コネクタ付
寸法　45×140×21mm

本カタログの内容は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

マルチ計測器販売株式会社

東京本社　〒136-0071 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル 7F
TEL(03)3637-9236(代)　FAX(03)3637-9239
E-mail: multikhk@gol.com
大阪事務所　〒567-0888 大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル5F
TEL(072)631-5708　FAX(072)631-5713

■インターネットで製品情報がご覧になれます。
http://www akihabara co jp/multi/